

Kombinované brusky s možností bočního broušení (VSS) jsou na pravé straně opatřeny brusným kotoučem pro boční broušení. Jsou ideální pro plošné broušení průmyslových nástrojů, jako jsou rotační dláta a vrtáky. Aby bylo použití co nejpohodlnější, je možné pracovní plochu nastavit v úhlu 45 až 90 stupňů.





VSS 9200

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50 60 Hz

obj. č. 007920

Příkon: 1100 W

Otáčky: 2800 3400 rpm

Brusný kotouč vlevo $\varnothing 1 \times \text{š} \times \varnothing 2$: 200 x 25 x 20 mm

Brusný kotouč vpravo $\varnothing 1 \times \text{š} \times \varnothing 2$: 200 x 40 x 20 mm



VSS 9300

3~

Napětí: 400/230V 3~ 50 60 Hz

obj. č. 007953

Příkon: 1700 W

Otáčky: 1400 1700 rpm

Brusný kotouč vlevo $\varnothing 1 \times \text{š} \times \varnothing 2$: 300 x 40 x 25 mm

Brusný kotouč vpravo $\varnothing 1 \times \text{š} \times \varnothing 2$: 300 x 50 x 25 mm



VSS 9200 B

3~

s brzdou

Napětí: 400/230V 3~ 50 60 Hz

obj. č. 007909 B

Příkon: 1100 W

Otáčky: 2800 3400 rpm

Brusný kotouč vlevo $\varnothing 1 \times \text{š} \times \varnothing 2$: 200 x 25 x 20 mm

Brusný kotouč vpravo $\varnothing 1 \times \text{š} \times \varnothing 2$: 200 x 40 x 20 mm



VSS 9300 B

3~

s brzdou

Napětí: 400/230V 3~ 50 60 Hz

obj. č. 007942 B

Příkon: 1700 W

Otáčky: 1400 1700 rpm

Brusný kotouč vlevo $\varnothing 1 \times \text{š} \times \varnothing 2$: 300 x 40 x 25 mm

Brusný kotouč vpravo $\varnothing 1 \times \text{š} \times \varnothing 2$: 300 x 50 x 25 mm

Legenda

VSS bruska s kotoučem pro boční broušení

9200 řada 9000 / \varnothing 200 mm

9300 řada 9000 / \varnothing 300 mm

B brzda

Vlastnosti

kvalitní holandský výrobek
 vysoký výkon
 výborně vyvážená
 nízká úroveň vibrací za
 provozu
 nízká hlučnost
 pracovní plocha nastavitelná
 na 90° až 45°
 rozšířený brusný kotouč
 ideální s podstavcem
 záruční doba 5 let



Kvalitní holandský výrobek



Vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení



Rozšířený kotouč pro práci v ostrém úhlu nebo poloměru



Ocelová pracovní plocha lze nastavit do polohy 90 až 45°



Ideální v kombinaci s podstavcem AK9000HD s integrovaným odsáváním prachu



Na zadní straně základny brusky je standardně umístěn druhý vstup pro připojení k podstavci AK 9000HD




Připojení k odsávání prachu je na obou stranách, ø50 mm



Univerzální podstavec K 9000HD, tlustostěnný ocelový plech, 4 mm



Záruční doba 5 let

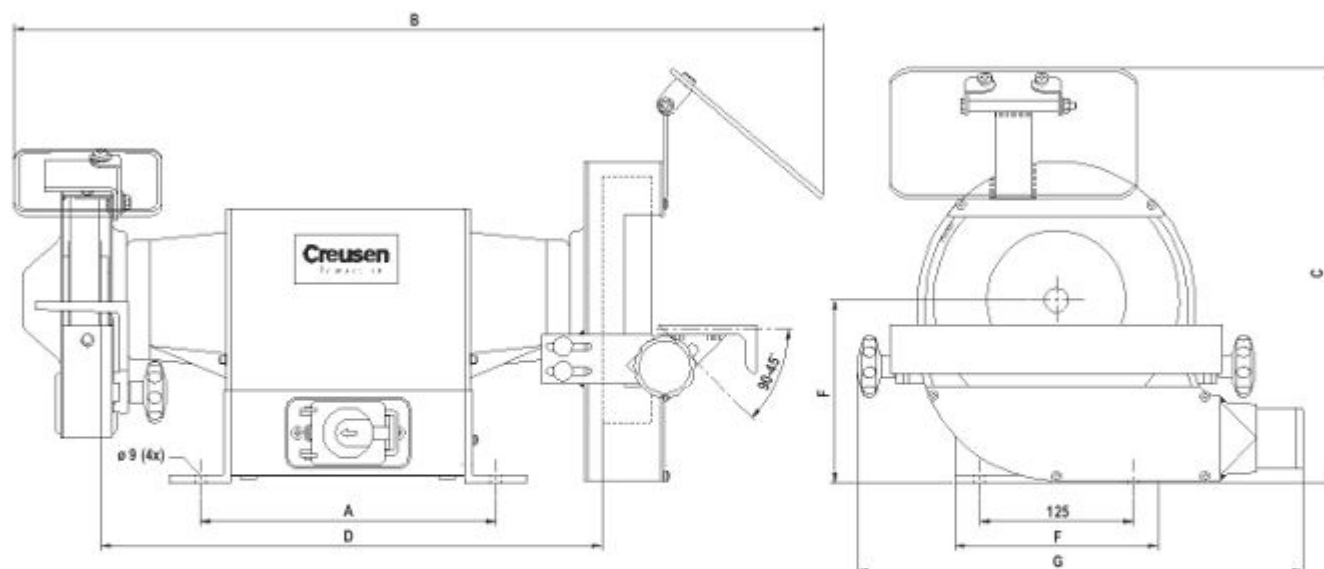

Type	A	B	C	D	E	F	G
VSS 9200	240	680	340	410	150	165	360
VSS 9300	304	800	420	480	175	165	460

Typ	VSS 9200	VSS 9300	VSS 9200 B	VSS 9300 B
Napětí (V)	400.230 _{III}	400.230 _{II}	400.230 _{III}	400.230
γ	3 [~] ₁	3 [~] ₁	3 [~] ₁	3 [~]
Frekvence (Hz)	50,60 ₁	50,60 ₁	50,60 ₁	50,60
Příkon (W)	1100 ₁	1700 ₁	1100 ₁	1700
Otáčky (rpm)	2800,3400 ₁	1400,1700 ₁	2800,3400 ₁	1400,1700
Rychlost (m/s)	30,36 ₁	22,26 ₁	30,36 ₁	22,26
Brusný kotouč (mm)	200 _x 25 _x 20 ₁	300 _x 40 _x 25 ₁	200 _x 25 _x 20 ₁	300 _x 40 _x 25
γ	200 _x 40 _x 20 ₁	300 _x 50 _x 25 ₁	200 _x 40 _x 20 ₁	300 _x 50 _x 25
Zrnitost	36.60 ₁	36.60 ₁	36.60 ₁	36.60
Hlučnost dB (A)	60 ₁	65 ₁	60 ₁	65
Hmotnost (kg)	27 ₁	60 ₁	27 ₁	60
Objednací číslo	007920 ₁	007953 ₁	007909 _B	007942 _B
Legenda				
VSS	bruska s kotoučem pro boční broušení			
9200 řada	9000 / ø 200 mm			
9300 řada	9000 / ø 300 mm			
B	brzda			