



Tubo girevole 270°  
270° adjustable pipe  
Tuyau d'évacuation réglable de 270°  
270° drehbares Auswurfrohr  
Tubo que gira 270°  
270° draaitbare pijp  
Труба вращающаяся на 270°



Regolatore di gittata  
Discharge regulator  
Régulateur d'évacuation  
Regler des Auswurfs  
Regulador de alcance  
Uitvoer regeling  
Регулятор дальности



Ganci di sollevamento  
Lifting hooks  
Crochets de soulèvement  
Hubhoeken  
Ganchos de levantamiento  
Hefogen  
Крюки для поднятия



Sicurezza  
Safety devices  
Dispositifs de sécurité  
Sicherheitsvorrichtungen  
Seguridad  
Veiligheids  
Безопасность



Veigia di raffinazione regolabile  
Adjustable refining sieve  
Crible de raffinement réglable  
Einstellbares Sieb zur Verfeinerung  
Tomiz de refinamiento regulable  
Instelbaar rooster om de fijnheid te regelen  
Регулируемое сито очистки



Utensili di taglio  
Cutting tools  
Outils de coupe  
Schneidwerkzeuge  
Utensiles de corte  
Snijmessen  
Резущие инструменты

**BIOTRITURATORE  
BIO-HÄCKSLER  
BIO-SHREDDER  
BIO-BROYEUR  
BIO-TRITURADOR  
BIO-HAKSELAAR  
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**

**R185**  
**NEGRI**  
*garden equipment*

Versione Hp 15 Honda  
con rullo trascinatore idraulico  
e dispositivo NOSTRESS

15 Hp Honda version  
with hydraulic feeding roller  
and NOSTRESS device



ISO 9001  
Cert. n. 3779/0



MOTORE GX 390 HONDA  
Hp 13



MOTORE SUBARU  
Hp 14

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS**

MODELLO MODEL	MOTORE ENGINE	POTENZA POWER	Ø COPALLO PULVINOUS Ø	N° LAME BLADES No.	MAZZUCCI BARBERS	LARGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH	LARGHEZZA ROTELLI TYRE WIDTH	ALTEZZA ROTELLI TYRE HEIGHT	ALTEZZA INGRESSO INLET HEIGHT	ALTEZZA DI INTERRAZIONE TERRA HEIGHT	APERTURA 102 MAX. OPENING	PRODUZIONE OUTPUT	PESO WEIGHT
R185 BHP15P	Honda GX 270	9 Hp 6,75 kW	90 mm.	2	10	2000 mm.	920 mm.	1700 mm.	1700 mm.	1000 mm.	700 mm.	5-6 m³/h	220 Kg
R185 BHP15RI	Honda GX 390	13 Hp 9,75 kW	90 mm.	2	10	2000 mm.	920 mm.	1700 mm.	1700 mm.	1000 mm.	700 mm.	5-6 m³/h	240 Kg
R185 BHP15SRI	Subaru Rebio EX 27	9 Hp 6,75 kW	90 mm.	2	10	2000 mm.	920 mm.	1700 mm.	1700 mm.	1000 mm.	700 mm.	5-6 m³/h	225 Kg
R185 BHP15SRI	Subaru Rebio EX 41	14 Hp 10,5 kW	90 mm.	2	10	2000 mm.	920 mm.	1700 mm.	1700 mm.	1000 mm.	700 mm.	5-6 m³/h	240 Kg
R185 BHP15SRI	Honda 16X 440	15 Hp 11,25 kW	90 mm.	2	10	2140 mm.	990 mm.	1700 mm.	1700 mm.	1000 mm.	700 mm.	5-6 m³/h	245 Kg
R185 T	Trattore Tractor	15 Hp 11,25 kW	90 mm.	2	10	2000 mm.	920 mm.	1700 mm.	1700 mm.	1000 mm.	700 mm.	5-6 m³/h	250 Kg
R185 T21		18 Hp 13,2 kW	90 mm.	2	10	2150 mm.	970 mm.	1700 mm.	1700 mm.	1000 mm.	700 mm.	5-6 m³/h	280 Kg

\*Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / \*It depends on the kind of material and the working conditions. / \*Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail. / \*Estos datos pueden cambiar según los tipos de material y las condiciones de trabajo. / \*Daten, die noch den Materialien und den Arbeitsbedingungen verändern können. / \*Deze gegevens zijn afhankelijk van de werkomstandigheden.

La Ditta NEGRI in qualunque momento si riserva il diritto di apportare alla propria produzione modifiche e miglioramenti ritenuti necessari a suo insindacabile giudizio. / NEGRI reserves the right to make any modifications and improvements to its products that it considers necessary at any time. / La Maison Negri se garde le droit de changer à son insu quel moment les données, les poids et les mesures. / Negri tiene el derecho de cambiar datos, pesos y medidas en cualquier momento. / Die Firma Negri kann in jedem Moment Daten, Gewichte und Maße ändern. / Negri behoudt zich het recht voor om gegevens, gewichten en maten te wijzigen zonder aankondiging vooraf.



**JKS**  
WOOD & METAL MACHINES

JKS Trade Moravia s.p.a. Italy  
Kachlav 191  
565 110265 Italy

Tel.: +420 861 530 570  
Tel.: +420 861 535 522  
Fax: +420 481 543 346

E-mail: jk@jks.cz  
E-mail: prod@jks.cz  
www.drvocobros.cz



Versione a trattore  
con attacco a 3 punti senza  
rullo trascinatore idraulico

Tractor version with 3  
point connection without  
hydraulic feeding roller

Versione a motore  
Hp 9 Honda senza  
rullo trascinatore idraulico

Engine version 9 Hp  
without hydraulic feeding roller

### BIOTRITURATORE R185

Il biotrituratore R185 è una macchina molto compatta e grazie alla sua versatilità e vastità di versioni disponibili si presta sia per un utilizzo privato che per un utilizzo semiprofessionale. Il gruppo di triturazione è composto da un disco con 2 lame frontali che effettuano un pretaglio del materiale e da 10 martelli mobili posteriori che effettuano la raffinazione finale regolabile ulteriormente con l'ausilio di un vaglio mobile.

Le 4 pale posteriori al disco garantiscono la perfetta espulsione del materiale che avviene tramite un tubo di lancio alto 1,7 metri, girevole a 270° e regolabile come profondità di gittata. Questo sistema di taglio permette di ottenere un materiale particolarmente fine utilizzabile anche per l'alimentazione delle caldaie a cippato.

Viene fornito con motore a benzina Honda GX 270 (hp 9), Honda GX 390 (hp 13), Honda IGX 440 (hp 15), Subaru EX 27 (hp 9), Subaru EX 40 (hp 14) e in versione per trattore con attacco a 3 punti. Tutte le versioni motorizzate con Honda IGX 440 sono dotate di un particolare sistema NOSTRESS automatico del quale deteniamo il brevetto.

I vari modelli sono a sua volta disponibili nelle versioni senza rullo trascinatore idraulico adatte per un utilizzo privato, e con rullo trascinatore idraulico più consigliate per un utilizzo professionale.

Costruito in modo semplice e robusto risulta di facile utilizzo e comodo da spostare grazie al perfetto bilanciamento e all'utilizzo di ruote pneumatiche di grandi dimensioni.

### BIO-SHREDDER R185

The bio-shredder R185 is a very compact machine and thanks to its versatility and the many available versions it lends itself both to a private use as well as a semi-professional one. The shredding group is formed by a disk with 2 blades at the front which pre cut the material and by 10 mobile hammers at the back which refine the material. The shredding width can be further reduced by applying a mobile sieve.

The 4 back blades guarantee the perfect expulsion of the material which goes through a 1,7 m high discharge pipe which can be turned 270° and it is possible to adjust its discharge distance. This cutting system enables you to obtain a very fine material which can also be used for heating systems for minced material. The bio-shredder has either a fuel engine Honda GX 270 (hp 9), Honda GX 390 (hp 13), Honda IGX 440 (hp 15), Subaru EX 27 (hp 9), Subaru EX 40 (hp 14) and a tractor version for 3 points connection.

All the motorised version with Honda IGX 440 have an automatic NOSTRESS system patented by Negri.

The various models are available in the version without hydraulic feeding roller which is suitable for private use, or with hydraulic feeding roller which are better suited to professional use. R185 is built in a easy and sturdy way as to allow a better use and to facilitate its transport thanks to its perfect balance and the big pneumatic wheels.

### BIO-BROYEUR R185

Le broyeur R185 est une machine très compacte et grâce à sa variété et à l'amplitude des versions disponibles se prêt à emploi privé et semi-professionnel.

Le group de coupe se compose d'un disque avec 2 lames frontales qui font une première coupe du matériel et avec 10 marteaux fixes postérieurs qui effectuent un ultérieur raffinage qui peut être réglé à travers une grille mobile.

Les 4 pales postérieurs au disque garantissent la parfaite expulsion du matériel par un tuyau d'évacuation de 1,7 m d'hauteur et qui peut être tourné de 270° et on peut régler la profondeur de jet. Ce système de coupe permet d'obtenir un matériel très fin qui peut être utilisé pour les chaudières qui fonctionnent avec le bois broyé.

La machine a un moteur à essence Honda GX 270 (hp 9), Honda GX 390 (hp 13), Honda IGX 440 (hp 15), Subaru EX 27 (hp 9), Subaru EX 40 (hp 14) et en version pour tracteur avec attelage à 3 points. Toutes les versions motorisées avec Honda IGX 440 ont un système automatique NOSTRESS qui est breveté par Negri.

Les différents modèles sont disponibles dans les version sans rouleau ameneur hydraulique pour un emploi privé et avec un rouleau ameneur hydraulique pour un emploi professionnel. La machine est construite en manière simple et robuste pour un usage facile et pour la pouvoir déplacer grâce à son parfait équilibrage et aux grosses roues pneumatiques.

### BIOTRITURADOR R185

El biotriturador R185 es una máquina muy compacta y gracias a su versatilidad y abanico de versiones disponibles se presta sea para un uso privado que para un uso semiprofesional. El grupo de trituración está compuesto por un disco con dos cuchillos frontales que efectúan un primer corte del material por medio de 10 martillos móviles posteriores que efectúan un refinado final que se puede regular posteriormente con la ayuda de un tamiz móvil. Las 4 palas posteriores al disco garantizan la perfecta expulsión del material que se lleva a cabo tramite un tubo de lanzamiento alto 1,7 metros, que gira a 270° y que se puede regular como profundidad de alcance. Este sistema de corte permite la obtención de un material particularmente fino que se puede utilizar también para la alimentación de calderas.

Viene distribuido con motor de gasolina Honda GX 270 (hp 9), Honda GX 390 (hp 13), Honda IGX 440 (hp 15), Subaru EX 27 (hp 9), Subaru EX 40 (hp 14) y en versión para tractor con conexión por 3 puntos. Todas las versiones motorizadas con Honda IGX 440 están dotadas de un particular sistema NOSTRESS automático del cual estudiamos la patente.

Los varios modelos son a su vez disponibles en las versiones sin rulo transportador hidráulico para un uso privado, y con rulo transportador hidráulico más aconsejado para un uso profesional.

Costruido de modo simple y robusto resulta de fácil utilización y comodo para desplazarlo gracias al perfecto equilibrio y al uso de ruedas neumáticas de grandes dimensiones.

### BIO-HÄCKSLER R185

Der Biohäcksler R185 ist eine sehr kompakte Maschine und dank ihrer Gewandheit und der Weite der verfügbaren Versionen verwendet sich für einen privaten oder für einen fast professionellen Gebrauch.

Die Schneidegruppe besteht aus einer Scheibe mit 2 Vordermesser, die einen ersten Schnitt ausführen und aus 10 mobilen Hintenhammer, die eine Verfeinerung durchführen, die man mit einem beweglichem Siezsb noch verkleinern kann.

Die 4 Hintenblätter gewährleisten eine perfekte Entfernung des Materials, die durch ein 1,7 m hohes 270° drehbares Auswurfrohr erfolgt und es ist möglich die Tiefe des Auswurfes einzustellen. Dieses Schneidesystem erlaubt einen feines Material zu erreichen, das man für die Heizkessel, die mit Holzsplitter gehen, benutzen kann. Die Maschinen haben einen Benzinmotor Honda GX 270 (Ps 9), Honda GX 390 (Ps 13), Honda IGX 440 (Ps 15), Subaru EX 27 (Ps 9), Subaru EX 40 (Ps 14) oder einen 3 Stellen Anschluss für Traktor. Alle die motorisierten Versionen mit Honda IGX 440 haben eine automatische NOSTRESS Vorrichtung von Negri patentiert.

Die verschiedene Modelle sind ohne hydraulische Mitnehmerwalze verfügbar für einen privaten Gebrauch, oder mit hydraulischer Mitnehmerwalze verfügbar für einen professionellen Gebrauch. Die Maschine ist in eine einfache und starke Weise gebildet um die Verwendung zu erleichtern und hat große Luftreifen um die Bewegung zu vereinfachen.

### BIO-HAKSELAAR R185


De Bio hakselaar R185 is een zeer compacte machine die dankzij de vele beschikbare versies en modellen zich prima leent voor privé gebruik en voor semiprofessioneel gebruik.

De hakselgroep is samengesteld uit een schijf met 2 frontale messen die het materiaal voorsnijden en 10 vrij bewegende hamers die het materiaal verfrisen. De fijnheid van het materiaal kan traploos geregeld worden door een gemakkelijk instelbaar rooster. De 4 in de rotor ingebouwde schoepen zorgen voor een perfecte uitstoot van het gehakselde materiaal langs de de uitwerppijp. Deze is 1,7 meter hoog en 270° draaibaar; bovendien is ook de verticale richting van de uitworp regelbaar. Dit hakselsysteem laat toe bijzonder fijn materiaal te verkrijgen dat bruikbaar is voor het voeden van kachels.

Volgende motorisaties zijn mogelijk: benzienmotor Honda GX 270 (9 Pk), Honda GX 390 (13 Pk), Honda IGX 440 (15 Pk), Subaru EX 27 (9 Pk), Subaru EX 40 (14 Pk) en in versie voor tractor met 3 punt aankoppeling.

Alle versies die door een Honda motor IGX 440 worden aangedreven zijn uitgerust met een special automatisch NOSTRESS systeem dat door Negri gepatenteerd is.

Alle modellen zijn beschikbaar in een versie zonder hydraulische aanvoerrol voor privé gebruik, of met een hydraulische aanvoerrol die meer voor het beroepsgebruik wordt geadviseerd. De machine heeft een eenvoudige en stevige structuur en is gemakkelijk te gebruiken en te verplaatsen dankzij het perfecte evenwicht en de toepassing van grote luchtbanden.

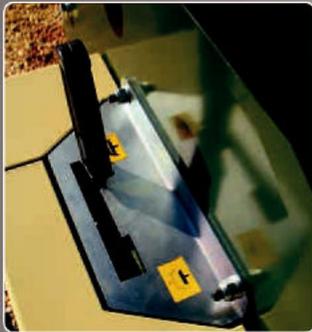


Trasmissione con innesto a leva  
Transmission with lever clutch  
Transmission avec embrayage à levier  
Antrieb mit Hebelanschaltung  
Transmisión con conexión mediante leva  
Transmissie met inselectieeling door hefboom  
Трансмиссия с рычагом сцепления




Trasmissione per versione a trattore  
Transmission for tractor version  
Transmission pour version à tracteur  
Antrieb für Traktor Version  
Transmisión y para versión para tractor  
Transmissie voor tractor aangedreven versie  
Трансмиссия для версии с приводом от трактора



Impianto idraulico  
Hydraulic system  
Installation hydraulique  
Hydraulische Anlage  
Instalación hidráulica  
Hydraulisch systeem  
Гидравлический агрегат

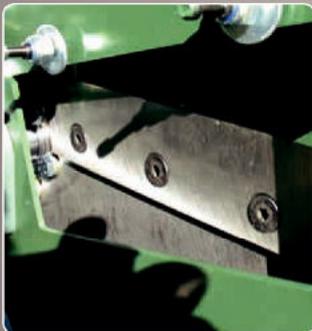

Ispezione per manutenzione  
Maintenance inspection  
Inspection pour la maintenance  
Wartungskontrolle  
Inspección para manutención  
Inspectie voor onderhoud  
Осмотр для осмотра и ухода

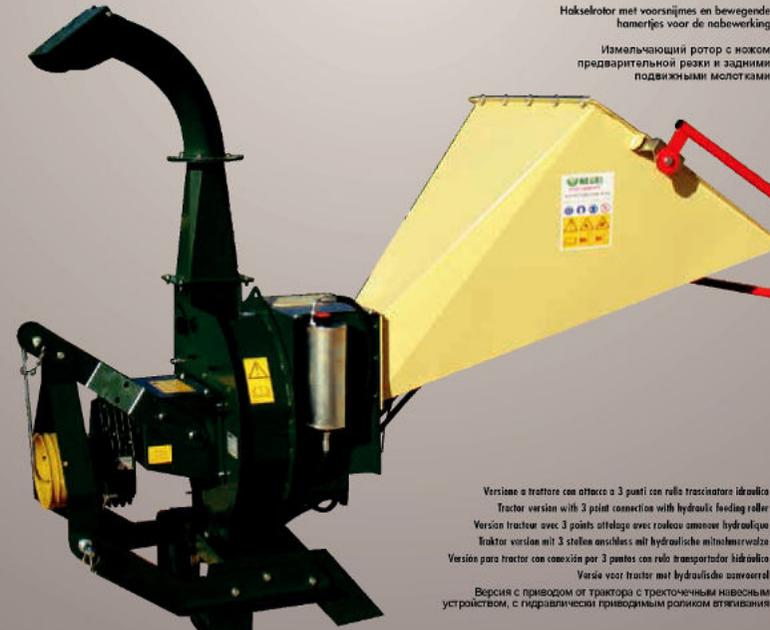

Rotore di triturazione con lama di pretaglio e martelli mobili posteriori

Shredding group equipped by a pre-cutting blade and mobile back hammers

Un groupe de broyage doté d'une lame fixe et marteaux mobiles  
Häckselystem mit Vorschneidmesser und beweglicher Klingen

Rotor de trituración con cuchilla de pre-corte y martillos móviles posteriores

Hakselrotor met voorsnijmes en bewegwerk hamerjes voor de nabewerking

Измальчающий ротор с ножом предварительной резки и задними подвижными молотками

Versione a trattore con attacco a 3 punti con rullo trascinatore idraulico  
Tractor version with 3 point connection with hydraulic feeding roller  
Version tracteur avec 3 points attelage avec rouleau ameneur hydraulique  
Traktor version mit 3 stellen anchluss mit hydraulische mitnehmerwalze  
Versión para tractor con conexión por 3 puntos con rulo transportador hidráulico

Versie voor tractor met hydraulische aanvoerrol  
Version for tractor with hydraulic conveyor  
Versión с приводом от трактора с трехточечным навесным устройством, с гидравлическим приводным роликом втягивания



Rullo trascinatore idraulico  
Hydraulic feeding roller  
Rouleau ameneur hydraulique  
Hydraulische Mitnehmerwalze  
Rulo transportador hidráulico  
Hydraulische aanvoerrol  
Гидравлический приводный ролик втягивания



Maniglione di comando versione RT  
Control grip for RT version  
Poignée de commande pour la version RT  
Steuerungshandgriff für die Version RT  
Manillar de comando versión RT  
Bedieningshandgreep voor versie RT  
Рычужка управления для версии RT



Amplio tromoggio di carico  
Wide loading hopper  
Breiter Einfülltrichter  
Amplia tolva di carico  
Brede invoertrichter  
Широкий бункер загрузки