

Jako doplněk škály brusek nabízíme uživatelům v průmyslu velmi stabilní podstavec z ocelového plechu, a to ve dvou verzích: s integrovaným odsáváním prachu nebo bez něj.

DS 9300 na podstavci AK 9000HD



Legenda

- AK** podstavec s integrovaným odsáváním prachu
- K** podstavec
- 9000** řada 9000
- HD** vysokozátěžové

Creusen
Industrial





AK 9000HD

Napětí: 400/230V 3~ 50/60 Hz
 Příkon: 180 W
 Otáčky: 2800, 3400 rpm

obj. č. 007425



K 9000

obj. č. 007436



AK 9000HD

Napětí: 400/230V 3~
 Příkon: 180 W
 Otáčky: 2800, 3400 rpm

pohled zezadu
 obj. č. 007425

- Výška 85 cm
- Tlustostěnný ocelový plech (4 mm)
- S odsáváním, třífázové provedení 400/230 V
- Stroje jsou standardně dodávány bez podstavce

Legenda

- AK** podstavec s integrovaným odsáváním prachu
K podstavec
9000 řada 9000
HD vysokozátěžové

Vlastnosti

kvalitní holandský výrobek
 tlustostěnný ocelový plech
 (4 mm)
 stabilní
 integrovaný motor odsávání
 vhodné pro všechny třífázové
 brusky Creusen Industrial,
 řady 9000
 stroj i odsávání se ovládá
 jedním vypínačem
 s podpěfovou spouští
 odsávací jednotka je
 opatřena paprskovým
 ventilátorem
 záruční doba 5 let

MADE IN HOLLAND

Kvalitní holandský výrobek



Podstavec AK 9000HD s integrovaným odsáváním prachu



Univerzální podstavec K 9000HD z tlustostěnného ocelového plechu, 4 mm



Stolek na nářadí a miska na vodu



Sběrný šuplík s filtrem



Základna ukotvena ve čtyřech rozích



Vypínač s podpěfovou spouští a nouzovým přerušením napájení




Na zadní straně základny brusky je standardně umístěn druhý vstup pro připojení k podstavci AK 9000HD



Připojení odsávání na obou stranách, ø 50 mm



Záruční doba 5 let

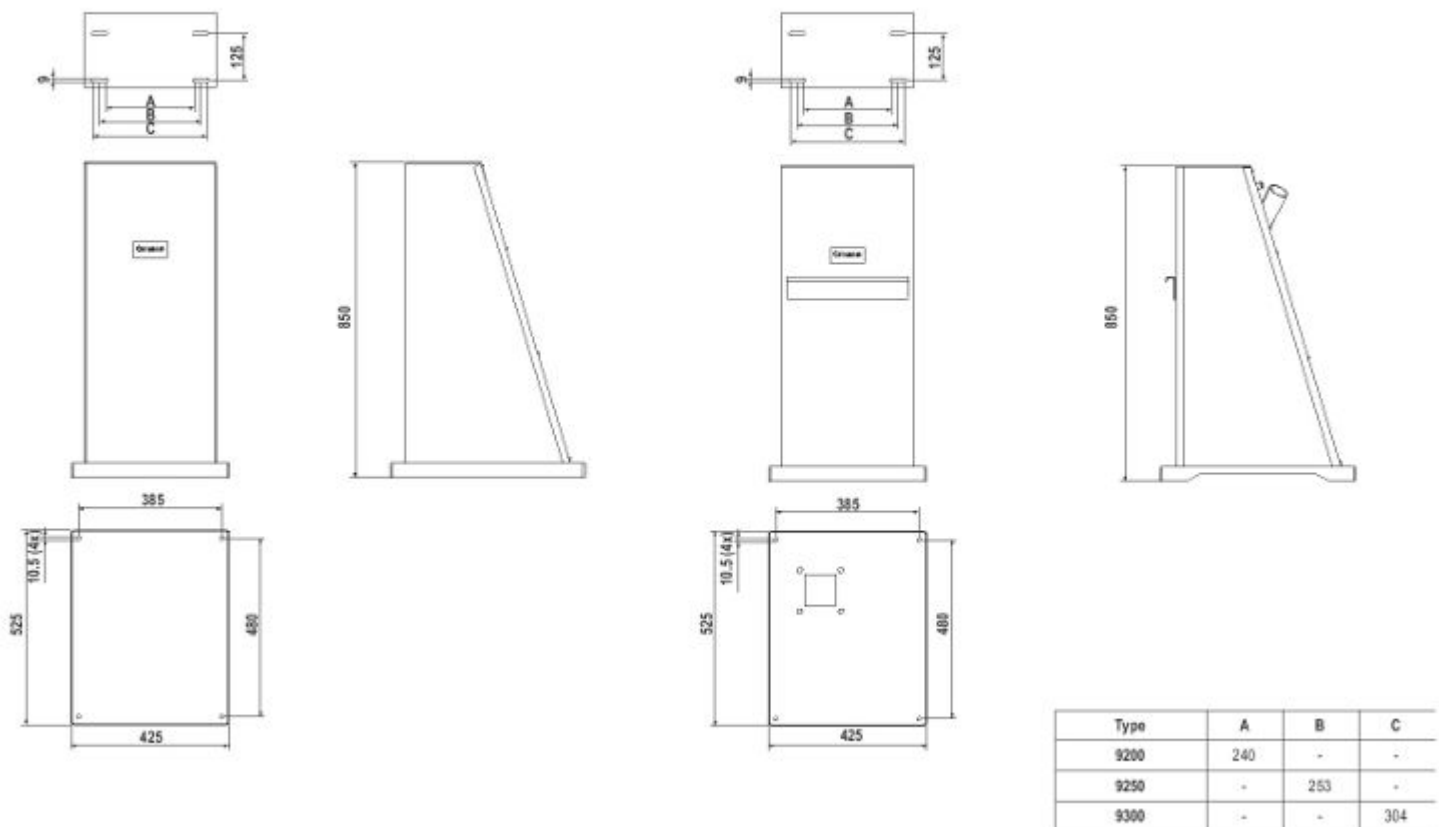

Typ	AK 9000-HD 3~	K 9000-HD
Motor odsávání	N302	
Napětí (V)	400/230	
	3~	
Frekvence (Hz)	50 60	
Příkon (W)	0,18	
Otáčky (rpm)	2800 3400	
Kapacita m ³ /h	600	
Připojení hadice (mm)	2 x ø 50	
Výška	850	850
Rozměry horní desky (mm)	356 x 203	356 x 203
Rozměry spodní desky (mm)	425 x 525	425 x 525
Hlučnost dB (A)	70	
Hmotnost (kg)	40	30
Rozměry filtru (mm)	310 x 290	
Objednací číslo	007425	007436
Legenda		
AK	podstavec s integrovaným odsáváním prachu	
K	podstavec	
9000	řada 9000	
HD	vysokozátěžové	

Pásy s přímým napojením

BS 975/9150

2000 x 75 mm, zrnitost 80
BS 975 standard
obj. č. 701019

2000 x 75 mm, zrnitost 40
BS 975 standard
obj. č. 700997

2000 x 75 mm, zrnitost 80
BS 975 modrý pro hliník/nerez
obj. č. 701030

2000 x 75 mm, zrnitost 40
BS 975 modrý pro hliník/nerez
obj. č. 701035

2000 x 150 mm, zrnitost 80
BS 9150 standard
obj. č. 701063

2000 x 150 mm, zrnitost 40
BS 9150 standard
obj. č. 701041

2000 x 150 mm, zrnitost 80
BS 9150 modrý pro hliník/nerez
obj. č. 701074

2000 x 150 mm, zrnitost 40
BS 9150 modrý pro hliník/nerez
obj. č. 701085



hnědý pro běžné použití
a modrý pro hliník a
nerezavějící ocel



Pás 2000 x 75 mm,
zrnitost 80, standard pro
BS 975
obj. č. 701019



Pás 2000 x 75 mm,
zrnitost 80, modrý pro
hliník/nerez, pro BS 975
obj. č. 701030



Pásy 2000 x 150 mm,
zrnitost 80, standard pro
BS 9150
obj. č. 701063



Pásy 2000 x 150 mm,
zrnitost 80, pro BS 9150,
modrý pro hliník/nerez
obj. č. 701074



Pásy jsou baleny po 10
kusech

BSS 9200/9250

BSD 9300

1300 x 75 mm, zrnitost 80
BSS/BSD
obj. č. 700975

1300 x 75 mm, zrnitost 40
BSS/BSD
obj. č. 700953



Pás 1300 x 75 mm,
zrnitost 80, pro BSS/BSD
obj. č. 700975



Pás 1300 x 75 mm,
zrnitost 40, pro BSS/BSD
obj. č. 700953



Nástawné vřeteno pro DS 9200/9250 pravé, průměr hřídele 20 mm
obj. č. 900471



Nástawné vřeteno pro DS 9200/9250 levé, průměr hřídele 20 mm
obj. č. 900537



Kónické vřeteno pravé pro DS 9200/9250, průměr hřídele 20 mm
obj. č. 900515



Kónické vřeteno levé pro DS 9200/9250, průměr hřídele 20 mm
obj. č. 900526



Leštící kotouč plátěný ø 200 x 20 x 10 mm
obj. č. 700810



Leštící kotouč flanelový ø 200 x 20 x 10 mm
obj. č. 700821



Leštící kotouč plátěný ø 300 x 30 x 20 mm
obj. č. 700825



Leštící kotouč flanelový ø 300 x 30 x 20 mm
obj. č. 700830



Leštící pasta univerzální
obj. č. 900240



Leštící kryt ø 200 mm pro BSS 9200, pravý, s připojením na odsávání prachu ø 50 mm
obj. č. 202422



Leštící kryt ø 300 mm pro BSS 9250, pravý, s připojením na odsávání prachu ø 50 mm
obj. č. 202444



Leštící kryt ø 200 mm, levý, s připojením na odsávání prachu ø 50 mm
obj. č. 202411



Leštící kryt ø 300 mm, levý, s připojením na odsávání prachu ø 50 mm
obj. č. 202433



Ocelový kartáč ø 200 x 22 x 20 mm s vymešovými kroužky
obj. č. 700403



Ocelový kartáč ø 250 x 22 x 20 mm s vymešovými kroužky
obj. č. 700414



Ocelový kartáč ø 300 x 26 x 25 mm s vymešovými kroužky
obj. č. 700425



Orovnávací kámen pro zdrsňení, opravu a čištění brusného kotouče.
obj. č. 900284



Brusný kotouč
ø 200 x 25 x 20 mm,
zrnitost 36
obj. č. 700238



Brusný kotouč
ø 200 x 25 x 20 mm,
zrnitost 60 bílý
obj. č. 700216



Brusný kotouč
ø 200 x 25 x 20 mm,
zrnitost 80
obj. č. 700249



Brusný kotouč
ø 250 x 30 x 20 mm,
zrnitost 36
obj. č. 700260



Brusný kotouč
ø 250 x 30 x 20 mm,
zrnitost 80
obj. č. 700271



Brusný kotouč
ø 300 x 40 x 25 mm,
zrnitost 60
obj. č. 700315



Brusný kotouč
ø 300 x 40 x 25 mm,
zrnitost 36
obj. č. 700304



Brusný kotouč
ø 200 x 40 x 20 mm,
zrnitost 60, pro VSS 9200
obj. č. 700612



Brusný kotouč
ø 200 x 40 x 20 mm,
zrnitost 80, WA, pro VSS
9200 obj. č. 700645



Brusný kotouč
ø 200 x 40 x 20 mm,
zrnitost 120, pro VSS
9200 obj. č. 700832



Brusný kotouč
ø 300 x 50 x 25 mm,
zrnitost 60, pro VSS 9300
obj. č. 700337



Brusný kotouč
ø 300 x 50 x 25 mm,
zrnitost 80, WA, pro VSS
9300 obj. č. 700634



Podstavec AK 9000HD s
integrováním odsávání
prachu
obj. č. 007425




Univerzální podstavec
K9000HD tlustostěnný
ocelový plech, 4 mm
obj. č. 007436



Stolek na nářadí a miska
na vodu k podstavci
obj. č. 370117



Miska na vodu ke stolku
na nářadí
obj. č. 900889



Profesionálům nabízíme řadu Creusen Professional, která obsahuje sloupové vrtačky a brusky. Tyto stroje v sobě spojují sílu a rozsáhlou škálu možností využití. Robustní konstrukce těchto strojů je předurčuje pro intenzivní používání v dílnách, ve stavebních společnostech a školách. Stroje jsou vybaveny ochranou proti přehřátí.

Stroje jsou vyrobeny v souladu s mezinárodními standardy a předpisy, což znamená, že nesou označení kvality CE a osvědčení o bezpečnosti GS certificate.

Většina modelů řady Creusen Professional je k dispozici v jednofázové i třífázové verzi. Stroje jsou opatřeny tepelnou pojistkou. Všechny naše brusky a leštičky jsou standardně dodávány bez podstavce.